

## 活塞式空壓機系列

Reciprocating  
Air Compressor Series



  
**SWAN**  
AIR COMPRESSOR  
MODEL: SW-310  
MFG. NO: 1000000000

# 往復式



SWAN 活塞系列產品線，

不同需求、多種選擇，

產品信賴，使用安心是我們不變的堅持。

### 精密加工

零組件用精密的加工設備，與精益求精的加工技術下完成，確保高品質及一致性。

## 耐用

### 安全的潤滑

設定潤滑油最低壓力，用壓力開關來防止低油壓發生，確保空壓機沒有失油燒損的風險。

### 創造低噪音環境

運用箱體結構、吸音材料、防震設施等噪音阻絕設計，創造低噪音的運轉環境，適合現代各種產業的工作、環境需求。

## 簡潔安靜

## 堅固

### 源自設計

高性能、強結構、耐運轉、長壽命是設計的初始元素。




SVP-205-A

## 強制潤滑

### 確實的潤滑

獨創的油幫浦強制潤滑曲軸汽缸等重要組件，充分與確實的潤滑，確保平順的運轉減少磨耗，增長使用壽命。

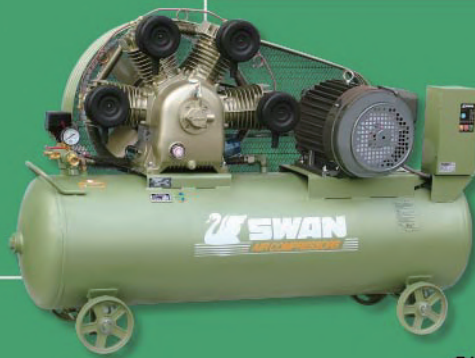

SWU-415N-A

### 操作簡單智慧化

智慧型控制，開機運轉、待機、停機，隨時以節能方式自動運轉。



SWU-310CN-A

## 標準型

規格	型式	SVP-205-A	SWP-307-A	SWP-310-A	SWU-415-A	HVP-205-EX	HWP-307-EX	HWP-310-EX
馬力	HP	5	7.5	10	15	5	7.5	10
額定功率	kW	3.7	5.5	7.5	11	3.7	5.5	7.5
入口體積流量	L/min	474	653	948	1280	424	554	783
標示壓力值	Kg/cm <sup>2</sup> G	8	8	8	8	14	14	14
配置儲氣桶	Liter	155	240	300	300	237	237	237
外型尺寸 L*W*H	mm	1450x530x980	1470x650x1150	1835x650x1200	1835x650x1200	1470x590x1100	1470x580x1150	1470x580x1150
重量	kg	214	298	329	395	271	328	339
能效等級		一級能效				超越一級能效		

## 強制潤滑型

規格	型式	SVU-205N-A	SWU-307N-A	SWU-310N-A	SWU-415N-A	SVU(P)-215-A	SVU(P)-220-A	HVP-215-A	HVU-205N-EX	HWU-307N-EX	HWU-310N-EX	HWU-415N-EX
馬力	HP	5	7.5	10	15	15	20	15	5	7.5	10	15
額定功率	kW	3.7	5.5	7.5	11	11	15	11	3.7	5.5	7.5	11
入口體積流量	L/min	487	609	890	1294	1440	1731	1133	425	529	748	1206
標示壓力值	Kg/cm <sup>2</sup> G	8	8	8	8	8	8	12	14	14	14	12
配置儲氣桶	Liter	155	240	300	300	400	400	300	237	237	237	300
外型尺寸 L*W*H	mm	1400x520x980	1470x650x1150	1835x650x1200	1835x650x1200	1820x730x1480	1820x730x1480	1835x820x1400	1470x650x1150	1470x650x1150	1470x650x1150	1835x650x1200
重量	kg	228	243	263	290	560	560	640	285	273	354	365
能效等級		一級能效						超越一級能效				

## 箱型

規格	型式	SVU-205C-A	SWU-307CN-A	SWU-310CN-A	HVU-205C-EX	HWU-307CN-A	HWU-310CN-EX
馬力	HP	5	7.5	10	5	7.5	10
額定功率	kW	3.7	5.5	7.5	3.7	5.5	7.5
入口體積流量	L/min	433	615	874	417	531	736
標示壓力值	Kg/cm <sup>2</sup> G	8	8	8	14	14	14
外型尺寸 L*W*H	mm	850x730x1280	960x830x1370	960x830x1370	850x730x1280	960x830x1370	960x830x1370
重量	kg	280	318	334	274	315	331
能效等級		一級能效			超越一級能效	一級能效	超越一級能效

## ★一般標準型/箱型


規格	型式	SVU(P)-201	SVU(P)-202	SVU(P)-203	HVU(P)-203	SVU-203C-1	HVU-203C-1
馬力	HP	1	2	3	3	3	3
額定功率	kW	0.75	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2
入口體積流量	L/min	140	225	355	270	325	270
標示壓力值	Kg/cm <sup>2</sup> G	8	8	8	16	8	16
配置儲氣桶	Liter	85	85	106	237	●	●
外型尺寸 L*W*H	mm	1000x440x780	1000x440x780	1350x450x840	1470x550x1100	850x730x1280	850x730x1280
重量	kg	58	62	110	205	265	263

★此欄位機型不屬政府能源效率規範。

※本公司不斷研究改進，規格如有變更，恕不另行通知。

※規格外之壓力、排氣量、空壓設備，詳細資料歡迎與本公司洽詢。






60多年的淬鍊，SWAN 活塞式壓縮機以可靠、高效率及耐用的高品質滿足市場的需求，是工廠基礎的動力來源。

SWAN研發與創新，提供標準型S系列更耐用的油幫浦潤滑的N系列與低噪音，創造舒適環境的箱型C系列。

產品的製造遵循SOP流程，取得ISO認證、CE認證及能效認證，高品質、高效率是我們的堅持，所有產品都達到d=5以上的高指標能源效率，SWAN往復式空壓機是您信賴的產品。





ISO 9001:2015



堅持品質、不斷創新、永續服務

東正鐵工廠股份有限公司 [www.swanair.com.tw](http://www.swanair.com.tw)

台北營業所：248018 新北市五股區五權五路43號 TEL:02-2299-1285 FAX:02-2298-2296

台中營業所：402026 台中市南區大慶街二段16號 TEL:04-2261-2135 FAX:04-2261-5465

台南營業所：710007 台南市永康區中正南路635號 TEL:06-253-9848 FAX:06-253-9849

TC202104A